

Sistema Antipillados

IDEAL PARA GUARDERÍAS. Cuando resulte necesario se incorpora un Sistema Antipillados el cual permite proteger los dedos en su caso; Recortando la puerta aprox. 35 mm. con una altura mínima de 1100 mm., y montando en los cantos nuestro conjunto de protección.



PROTECCION DELANTERA-TRASERA






* Juntas de aislamiento adaptable a todas las puertas batientes.

* Compuesto por una junta de goma negra lisa brillante de 64 mm. de ancho suministrada en rollos de 25 metros + 2 monturas de aluminio anodizado plata (V) en barras de 2500 mm.

* De fácil instalación, se sujetan los perfiles de aluminio mediante unos sencillos tornillos y se introduce la goma con la cara lisa visible (la cara con la pequeña pestaña central, permanece invisible).

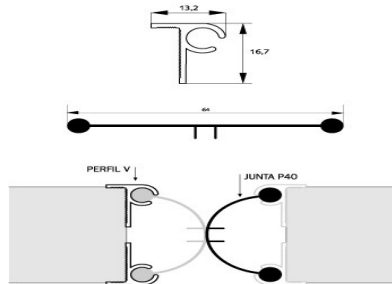

Conjunto perfil seguridad aluminio V + goma VP40 (H= 2,5 m.)
Perfil aluminio seguridad dedos V (H= 2,5 m.)
M.L. goma seguridad dedos P40

Antipilladedos

Salvadedos



Antipinzados: Consiste en dos guías de aluminio lacado en blanco, con PVC flexible y transparente que evita que se puedan introducir los dedos en el espacio entre la puerta y el marco.

La altura estándar 1,20cm (según normativa), para las puertas que abren a 180°, 90° y para proteger el Ángulo interior son adhesivos y este modelo aporta la posibilidad de ser atornillado, dependiendo de las características de la puerta o del gusto del cliente. Son de fácil Instalación.

Salvadedos blanco - transparente 1200 mm. 90°
Salvadedos blanco - transparente 1200 mm. 180°